

2.4GHz主動式免持卡 長距離感應系統



PFH-240
2.4G主動式長距離卡



PFH-5210
2.4G讀頭
(搭配選購)



PFH-6750V
2.4G主動式長距離門禁讀卡機
(內建接收模組)




產品功能

- 穩定性高及具防碰撞功能的主動式長距離門禁讀卡機採用2.4GHz無線射頻辨識晶片。
- LCD可顯示卡號及相關訊息，並可搭配門禁考勤軟體與其他安全設備整合為一系統使用。
- 具多種感應距離規格，可依現場需求選購(15米 / 10米 / 3米以下)。
- 可同時讀取多張卡片(高達80張)，具防碰撞功能。
- 適合大量人員同時進、出紀錄。
- 具有同一卡號僅傳送1次的禁止重覆讀卡機制。
- PFH-5210 讀頭可接任何原有Pegasus PP-5878G / PP-85V / PP6750V / PP3702或接其他相容性廠牌控制器，可輕易擴充成最經濟型人員門禁及汽機車共用離線或連線系統。
可應用與結合控制IOT 接點 / 廠區人員安全及移動車輛安全警戒 / 電梯免持卡 / 門禁 / 考勤 / 物流管理 / 生產過程控制 ...等。




停車場進出

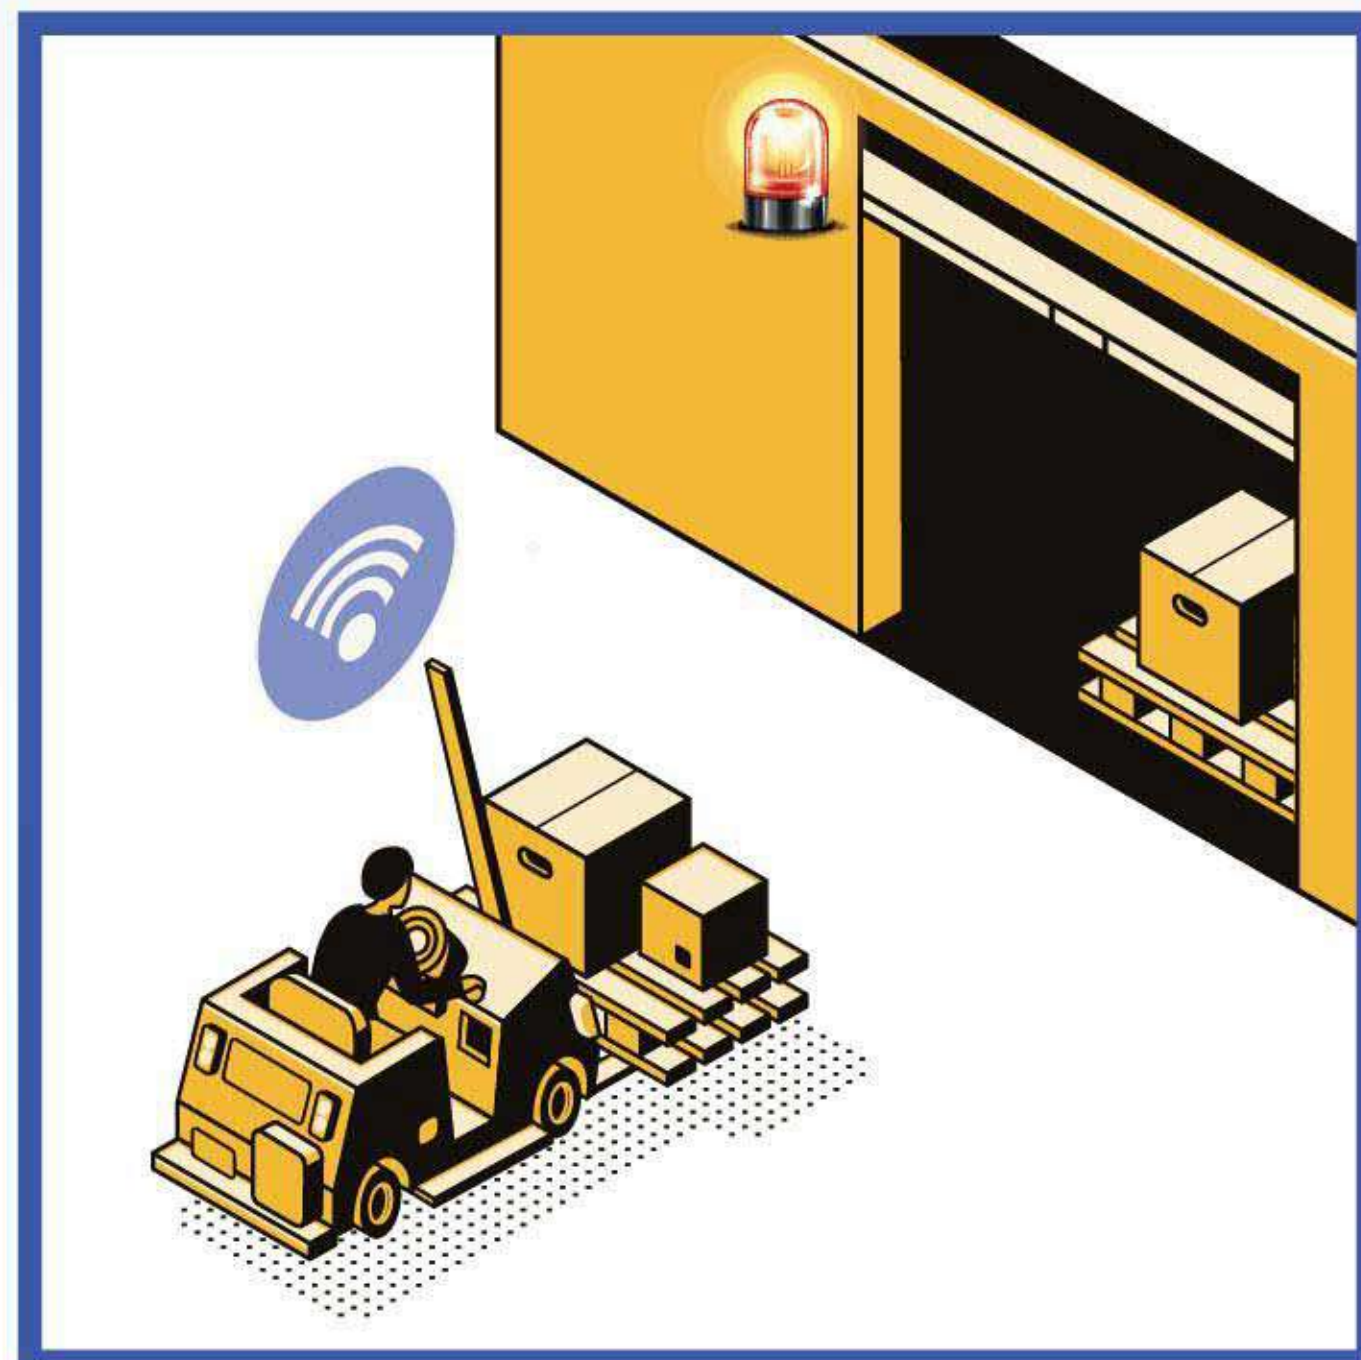

廠區人員安全及移動車輛安全警戒



教室 / 辦公室冷氣控制

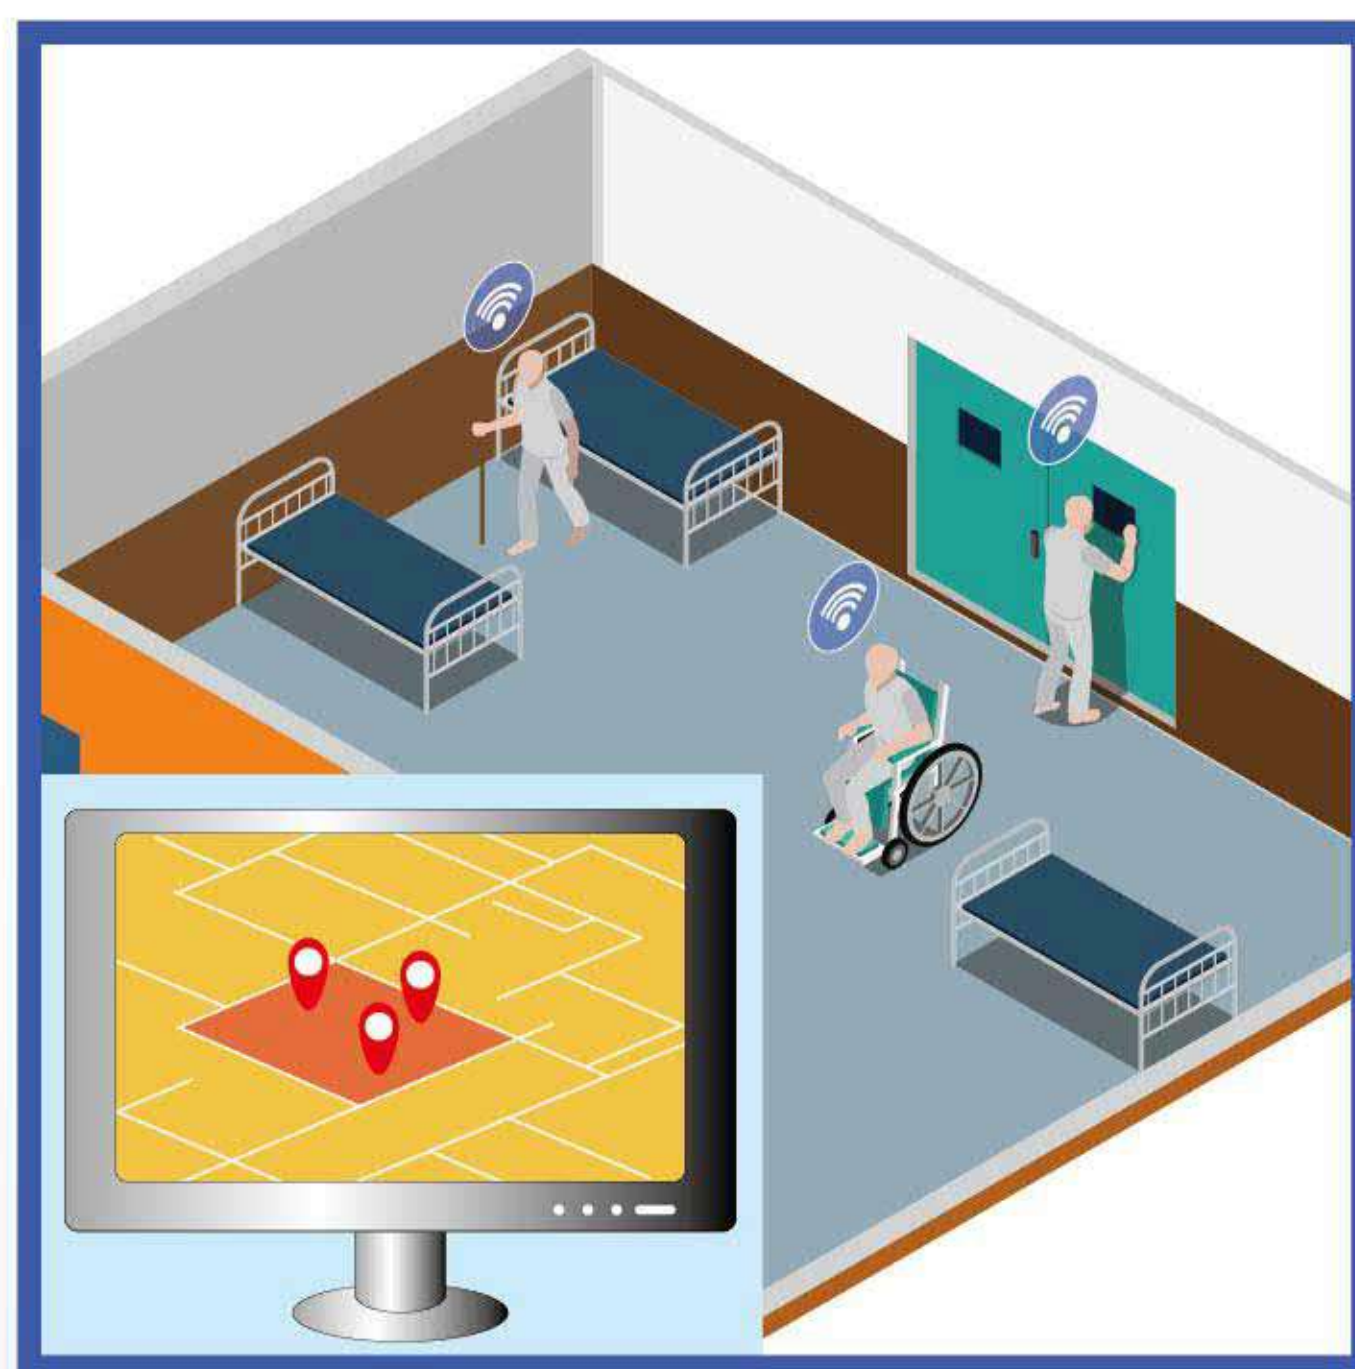


病患位置追蹤



適合大量人員同時進、出紀錄



免持卡開門

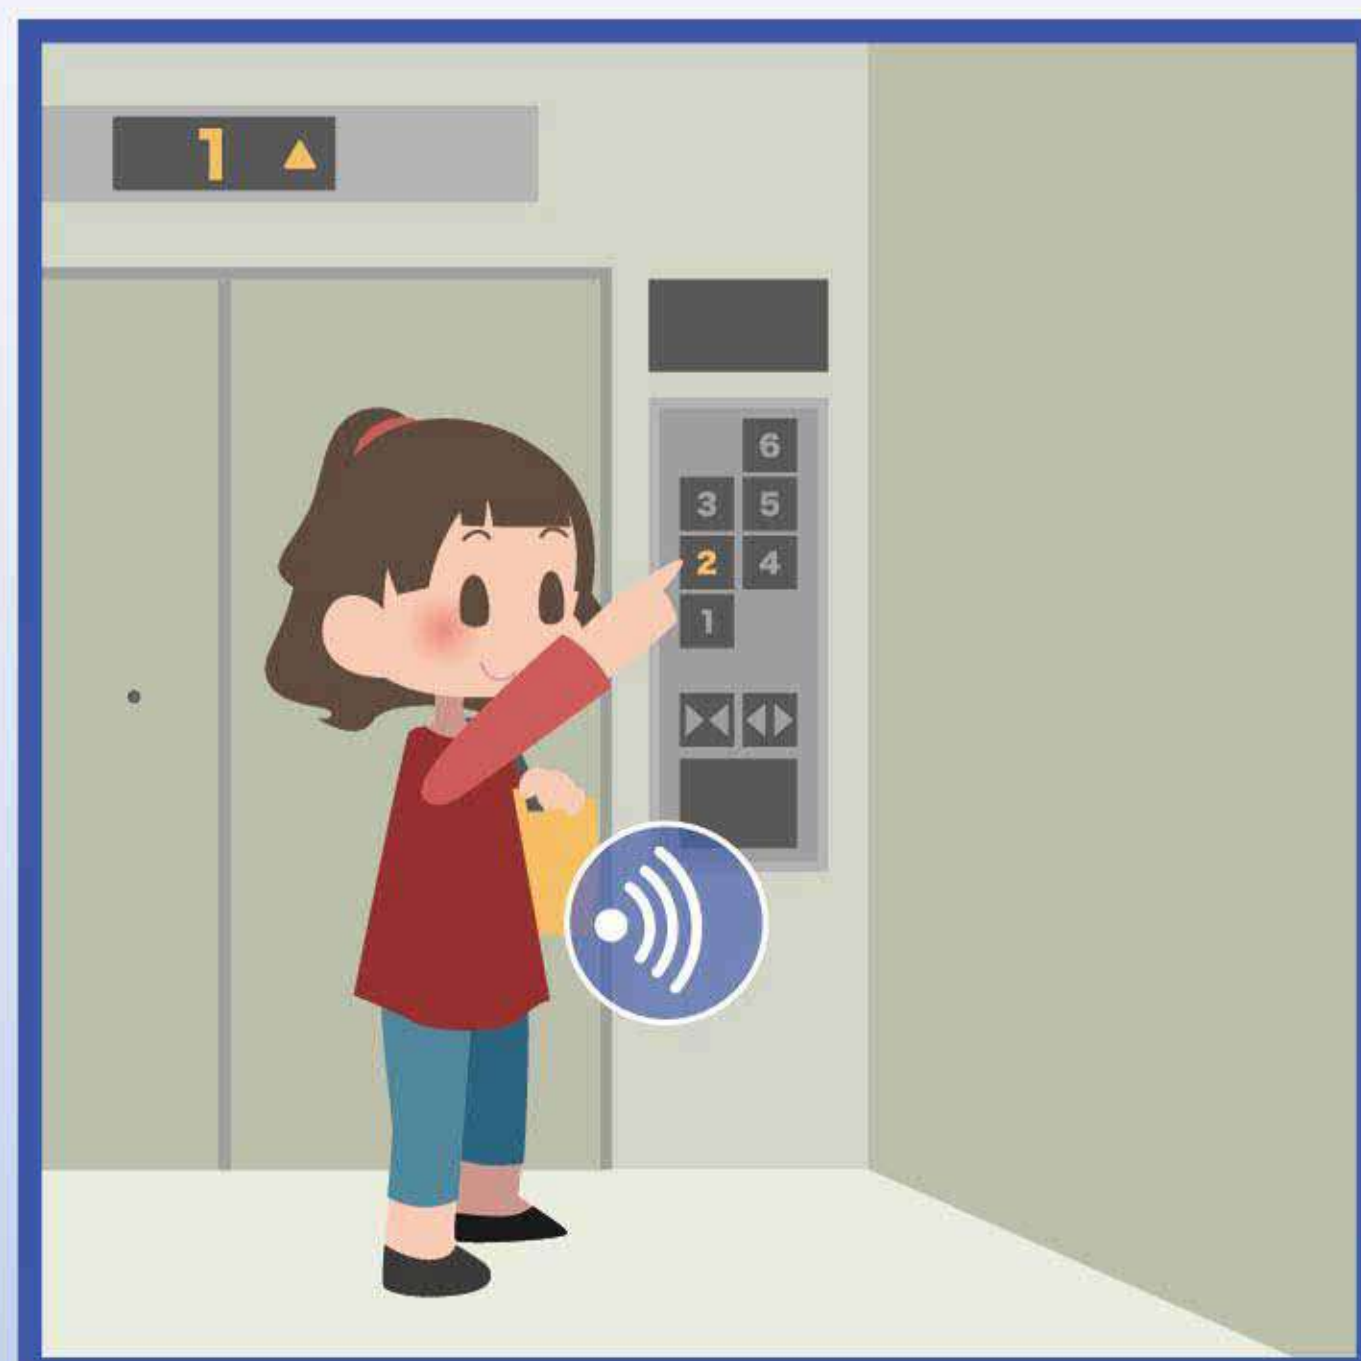


電梯免持卡

產品規格

PFH-6750V(2.4G主動式長距離門禁讀卡機)


頻 率	2.450~2.458GHz
辨 識 角 度	水平360度，垂直360度
讀 取 距 離	≥15米
電 源 / 輸 入 電 流	DC 12V±10%, 98mA(靜態) / 120mA(動態)
輸 出 格 式	RS-485 / RS-232(選項)
外 接 讀 頭	可外接Wiegand 26/34 bit 讀頭(選項)
防 塵 防 水 等 級	IP45
環 境 溫 度	-20°C ~ 70°C
環 境 溼 度	10%~90%
材 質	ABS
淨 重	340g ± 5%
尺寸(LxWxH)mm	137 x 85 x 29

單位：公厘

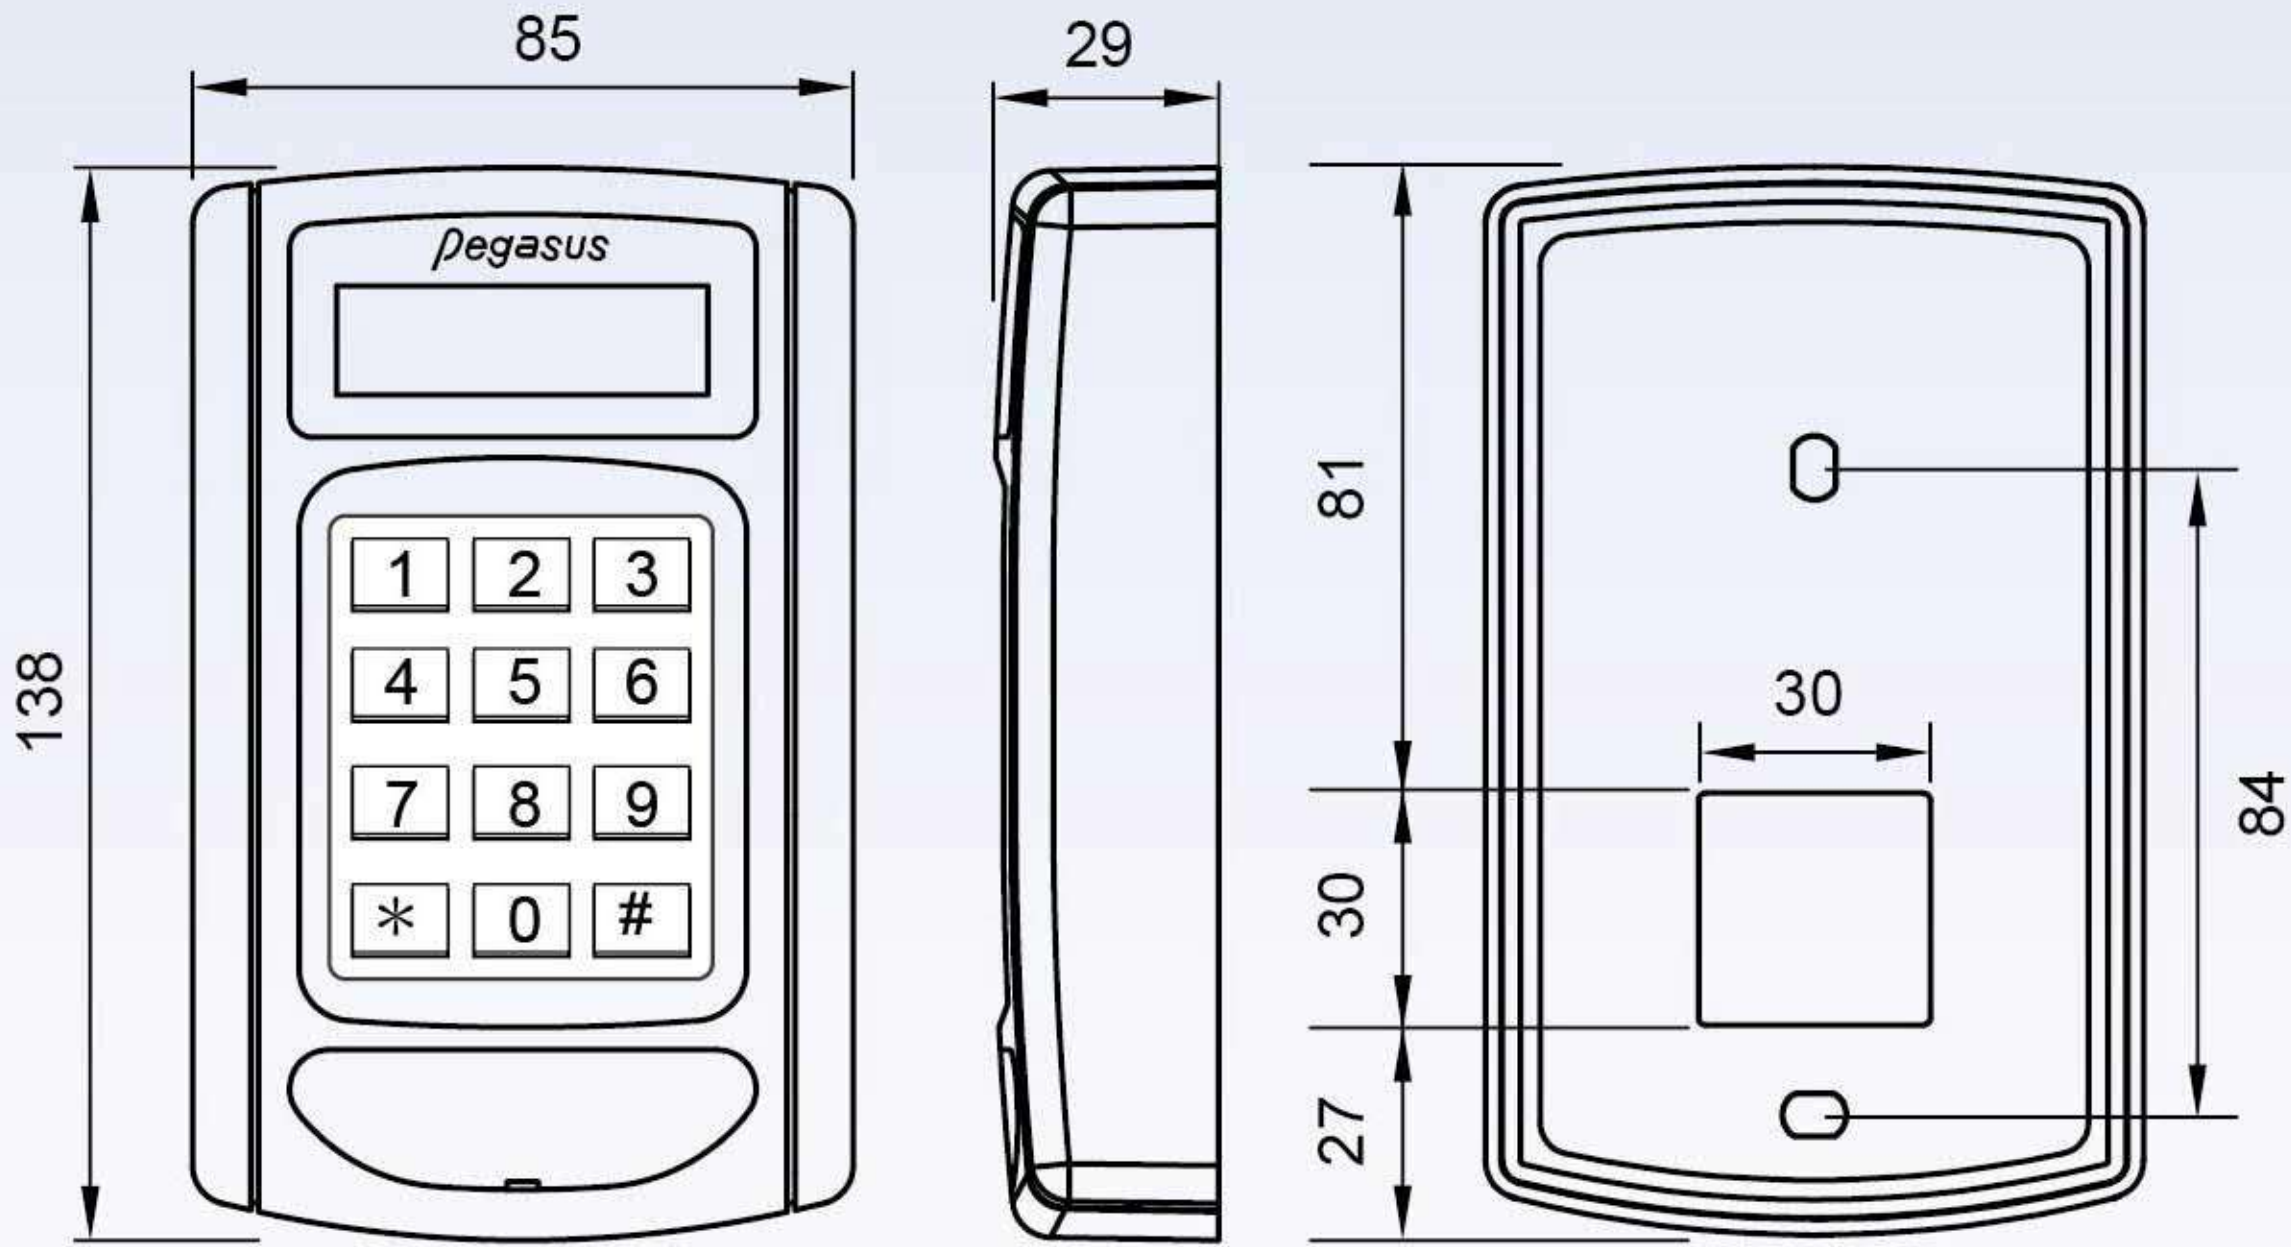


PFH-5210(2.4G讀頭)

頻 率	2.450~2.458GHz
讀 取 距 離	≥15米(讀取距離與工作環境相關)
電 源 / 輸 入 電 流	DC 12V±10%, 30mA(靜態) / 35mA(動態)
輸 出 格 式	Wiegand 26/34 bit, RS-485,RS-232, UART(TTL), TCP/IP (標準維更介面輸出，可搭配其他廠牌控制器使用)
環 境 溫 度	-10°C ~ 75°C
環 境 溼 度	10%~90%
材 質	ABS
淨 重	140g ± 5%
尺寸(LxWxH)mm	122 x 85 x 32

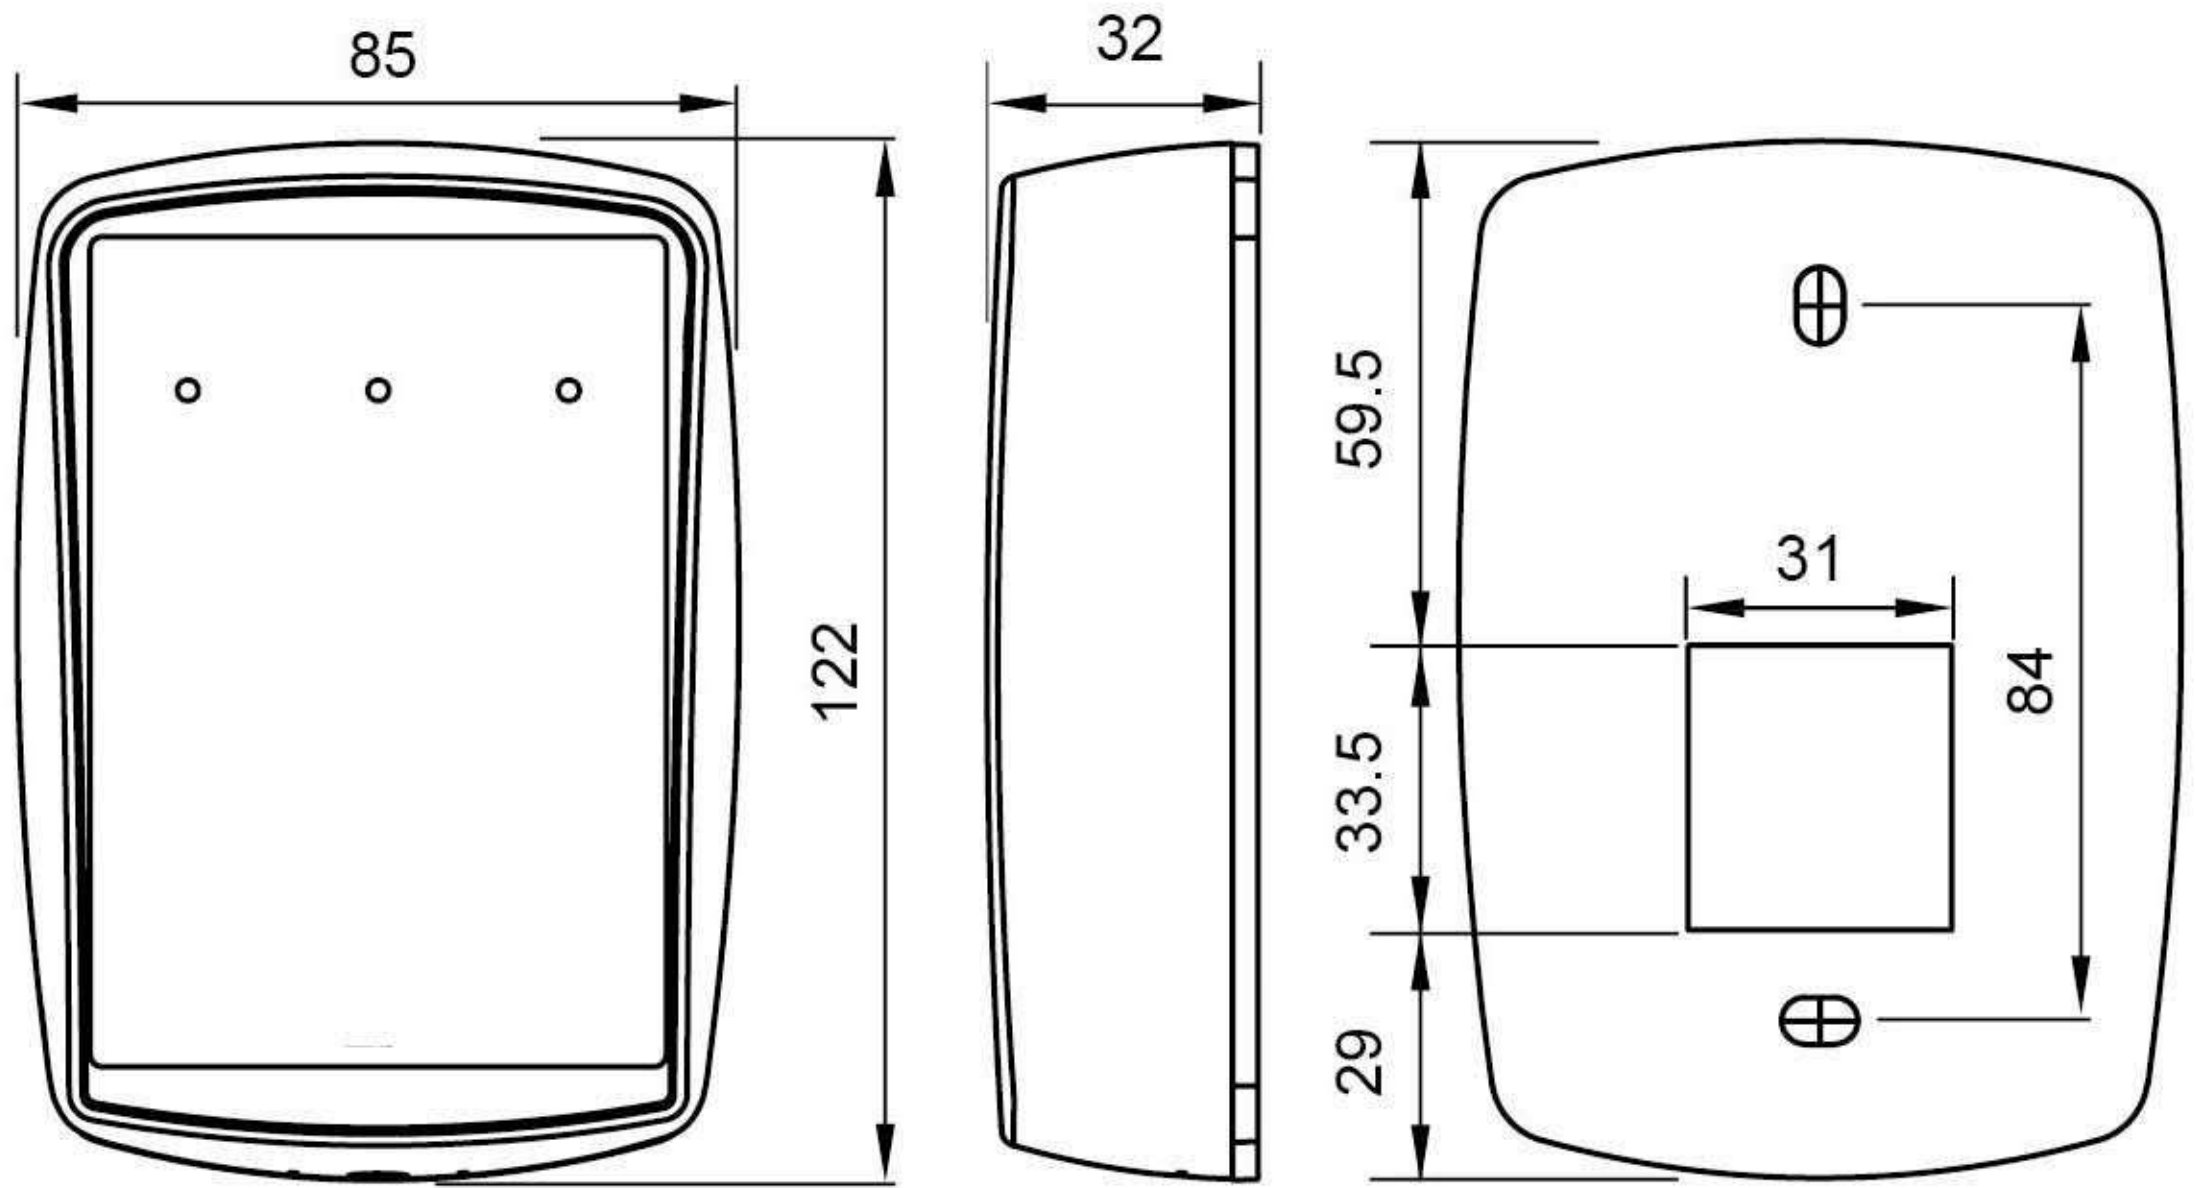


PFH-240(2.4G主動式長距離卡)

頻 率	2.450~2.458GHz
射 頻 功 率	<1mW
空 中 速 率	<2Mbps
發 送 距 離	≥15米
模 式	僅讀取，具防碰撞
卡 片 電 源	電池x 4顆
工 作 溫 度	-20°C~70°C
工 作 溼 度	<95%
材 質	PC
尺寸(LxWxH)mm	87 x 55 x 7

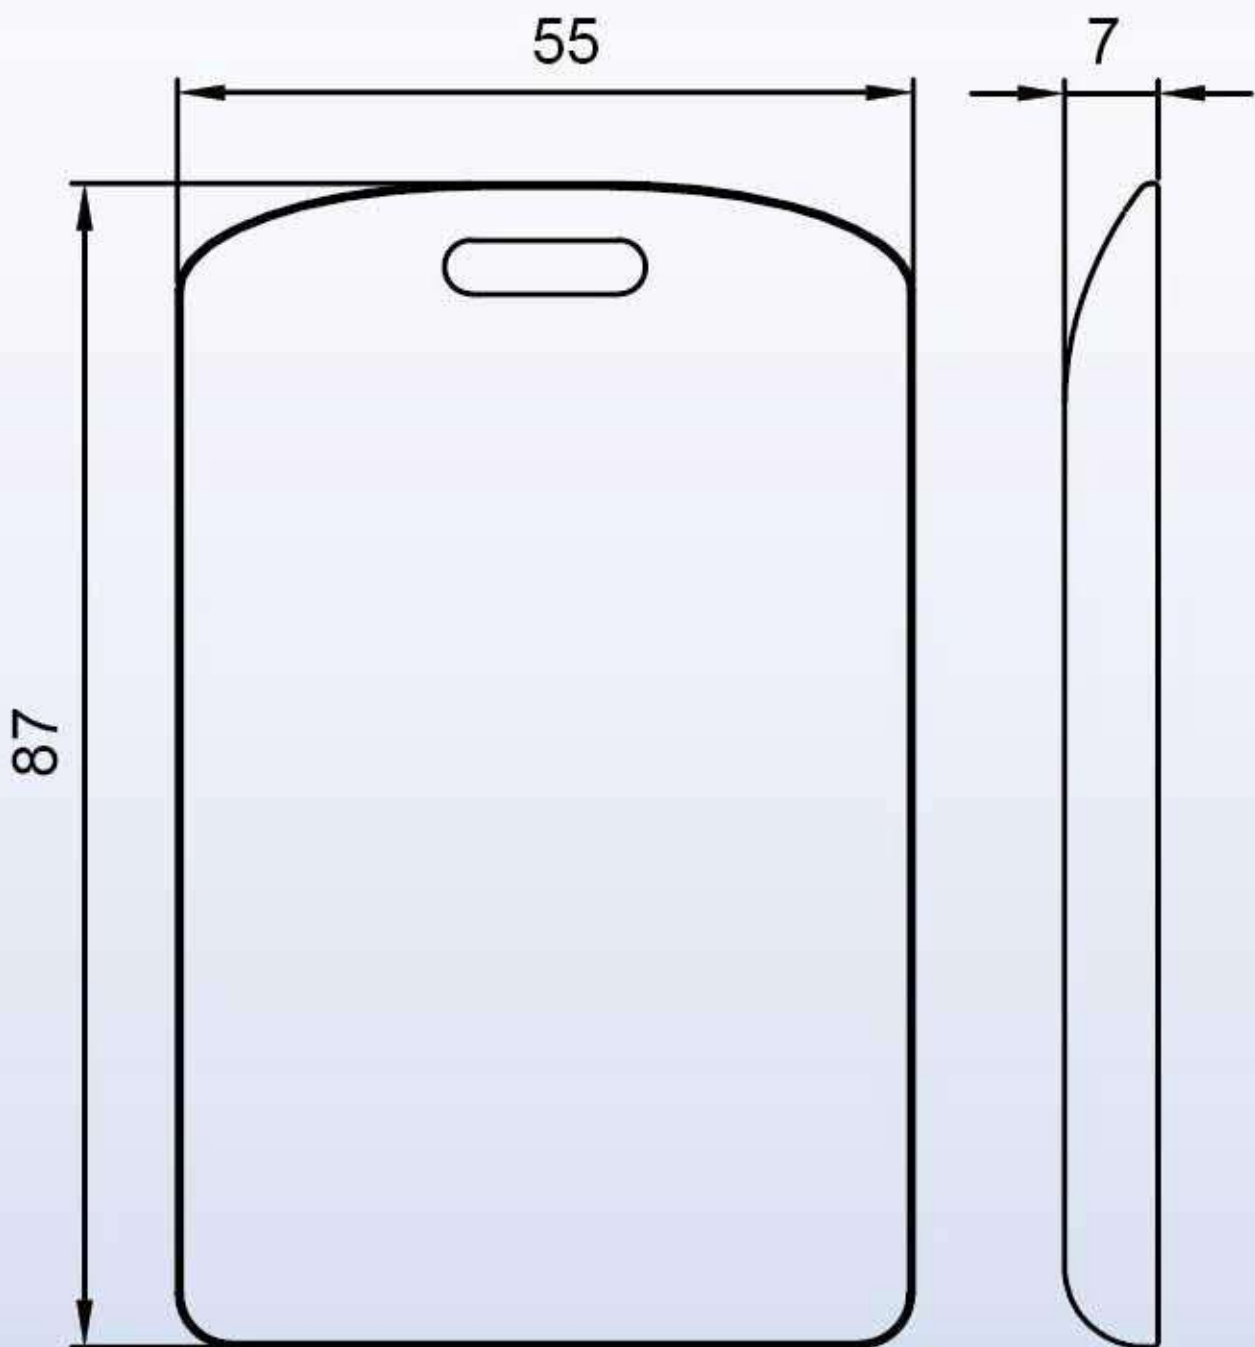

架構圖

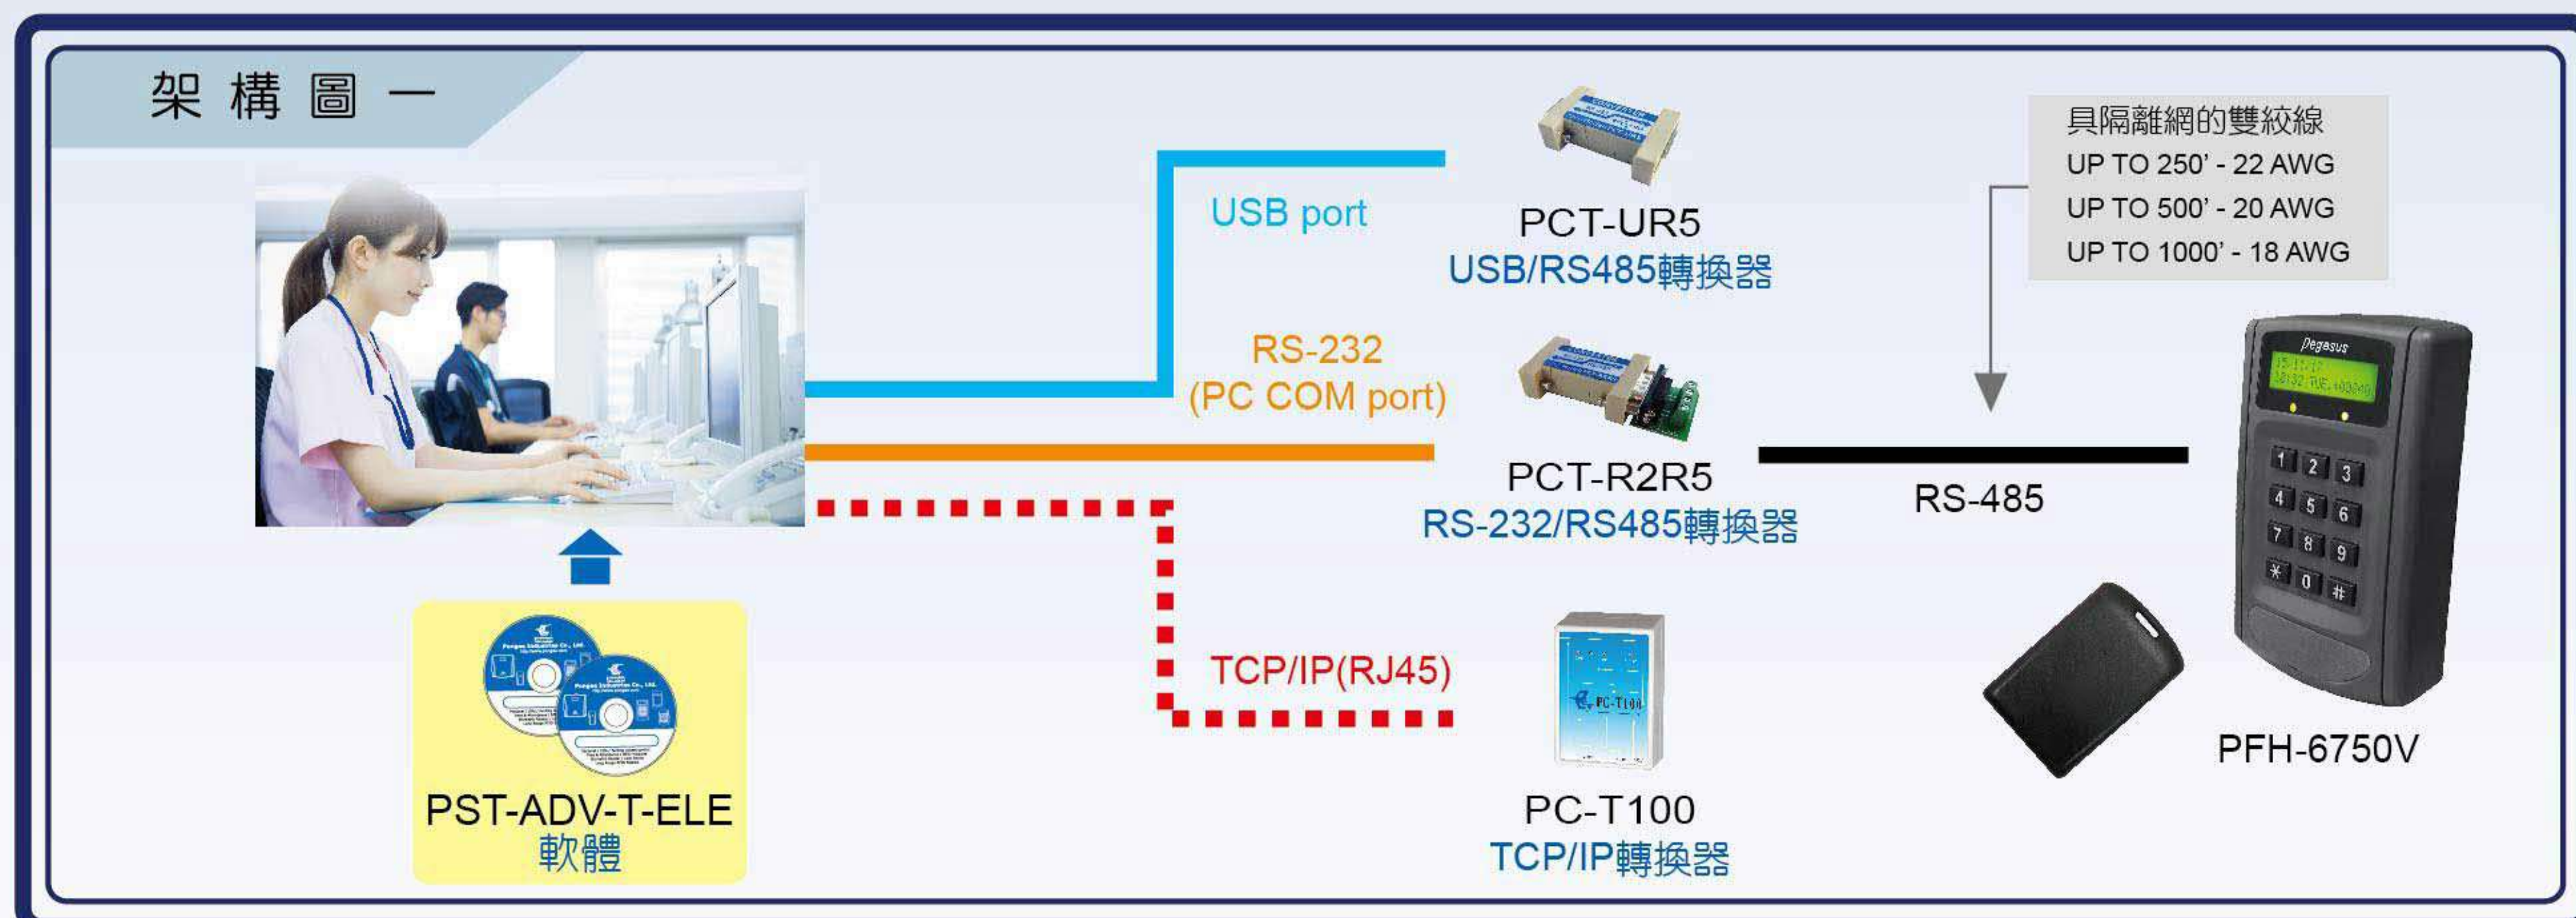

如何訂購

- PFH-6750VX/R5** : 2.4G主動式長距離門禁讀卡機, 讀距15米
- PFH-6750VXR5S3** : 2.4G主動式長距離門禁讀卡機, 讀距3米
- PFH-6750VXR5S5** : 2.4G主動式長距離門禁讀卡機, 讀距5米
- PFH-5210W** : 2.4G讀頭, Wiegand 26 / 34bit & UART(TTL)
- PFH-5210WR2** : 2.4G讀頭, Wiegand 26 / 34bit & UART(TTL), RS-232
- PFH-5210WR5** : 2.4G讀頭, Wiegand 26 / 34bit & UART(TTL), RS-485
- PFH-5210WT** : 2.4G讀頭, Wiegand 26 / 34bit & UART(TTL), TCP/IP
- PFH-240** : 2.4G主動式長距離卡
- PST-ADV-T-ELE** : 門禁考勤軟體

* 所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準



FM 39868



20190321